

10 FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO SERIE BACK BAR

BACK BAR COOLERS

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 430

INTERIOR

- Acero Inox AISI 430
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables.

AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

PUERTAS


- Contrapuerta embutida
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura
- Puertas con doble acristalamiento (6-15-5) (GD)
- Cerradura

PATAS

- Reguladores

REFRIGERACIÓN

- Sistema de ventilación frontal Monoblock
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa

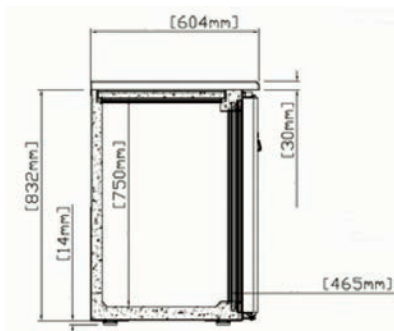

ERV S/D

EXTERIOR

- AISI 430 stainless steel

INTERIOR

- AISI 430 stainless steel
- Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal.

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

DOORS

- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handel doors
- Self closing doors with stay open feature
- Doors with double pane glass (6-15-5) (GD)
- Lock

LEGS

- levelling feet

REFRIGERATION

- Front breathing refrigeration system Monoblock
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester.
- Evaporative tray



ERV60IISD

MODELOS MODELS	Dimensiones Dimensions LxPxH (mm)	Potencia Power (W)	Electrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Nº de estantes Shelves	Compresor Compressor (HP)	Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T ^{RA} (38°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
ERV36IISD	922x604x877	425	230 / 50	162	1	2	1/5	254	1,93	Forzada Forced	0°C / +6°C	Automático Automatic	Digital	R 134 a
ERV60IISD	1543x604x877	425	230 / 50	362	2	4	1/5	254	1,93	Forzada Forced	0°C / +6°C	Automático Automatic	Digital	R 134 a
ERV84IISD	2164x604x877	555	230 / 50	562	3	6	1/3	395	2,52	Forzada Forced	0°C / +6°C	Automático Automatic	Digital	R 134 a
ERV36IIGD	922x604x877	425	230 / 50	162	1	2	1/5	254	2,35	Forzada Forced	0°C / +6°C	Automático Automatic	Digital	R 134 a
ERV60IIGD	1543x604x877	425	230 / 50	362	2	4	1/5	254	2,35	Forzada Forced	0°C / +6°C	Automático Automatic	Digital	R 134 a
ERV84IIGD	2164x604x877	555	230 / 50	562	3	6	1/3	395	3,06	Forzada Forced	0°C / +6°C	Automático Automatic	Digital	R 134 a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice

FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO SERIE BACK BAR
BACK BAR COOLERS



NUEVO
NEW



ERV84IISD

NUEVO
NEW



ERV84IIGD

NUEVO
NEW

Permite entrada barril cerveza / Allows beer barrel entry.




ERV36IIGD




FULL KEG


50 L BARRIL



ERV36IISD



ERV60IISD



ERV84IISD



ERV36IIGD



ERV60IIGD



ERV84IIGD